




МОДУЛЬ ТИРИСТОРНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ МТТК-125

- ♦ $V_{\text{DRM}}/V_{\text{RRM}} = \mathbf{400-1600\text{ В}}$
- ♦ $I_{\text{T(AV)}} = \mathbf{125\text{ А}}$ ($T_{\text{C}} = 85\text{ °C}$)
- ♦ $I_{\text{TSM}} = \mathbf{3,0\text{ кА}}$ ($T_{\text{j}} = 125\text{ °C}$)



- ♦ прижимная конструкция
- ♦ отвод тепла через алюмонитридную керамику, изолирующую медное основание
- ♦ высокая энерготермоциклостойкость (10^5 при $\Delta T_{\text{C}} = 70\text{ °C}$)
- ♦ ширина корпуса 34 мм

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии / Повторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_{\text{j}} = -60\text{ °C} \dots +125\text{ °C}$	$V_{\text{DRM}} / V_{\text{RRM}}$	400-1600	В
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии / Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_{\text{j}} = -60\text{ °C} \dots +125\text{ °C}$	$V_{\text{DSM}} / V_{\text{RSM}}$	500-1700	
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии / Повторяющийся импульсный обратный ток, $T_{\text{j}} = 125\text{ °C}$, $V_{\text{D}} / V_{\text{R}} = V_{\text{DRM}} / V_{\text{RRM}}$	$I_{\text{DRM}} / I_{\text{RRM}}$	25	мА
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, $f = 50\text{ Гц}$ $T_{\text{C}} = 85\text{ °C}$	$I_{\text{T(AV)}}$	125	А
Действующий прямой ток, $T_{\text{C}} = 85\text{ °C}$	I_{TRMS}	196	
Ударный ток в открытом состоянии, $T_{\text{j}} = 125\text{ °C}$, $t_{\text{p}} = 10\text{ мс}$, $V_{\text{R}} = 0$	I_{TSM}	3,0	кА
Защитный показатель	I^2t	$0,045 \times 10^6$	$\text{А}^2\text{с}$
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, $T_{\text{j}} = 125\text{ °C}$, $V_{\text{D}} = 0,67V_{\text{DRM}}$, $I_{\text{T}} = 250\text{ А}$, $I_{\text{FG}} = 1\text{ А}$, $t_{\text{r}} \leq 1\text{ мкс}$, $f = 50\text{ Гц}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{crit}}$	200	А/мкс
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, $T_{\text{j}} = 125\text{ °C}$, $V_{\text{D}} = 0,67V_{\text{DRM}}$	$(dV_{\text{D}}/dt)_{\text{crit}}$	200-1000	В/мкс
Максимальная мощность управления, постоянный ток	P_{GM}	4	Вт
Температура перехода	T_{j}	-60 ... +125	°C
Температура хранения	T_{stg}	-60 ... +50	




МТТК-125

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Импульсное прямое напряжение, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_T = 392\text{ A}$,	V_{TM}	-	1,75	-	В
Пороговое напряжение, $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_T = 200 - 600\text{ A}$	$V_{T(TO)}$	-	1,10	-	В
Динамическое сопротивление, $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_T = 200 - 600\text{ A}$	r_T	-	1,80	-	МОм
Время задержки включения, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0,67V_{DRM}$, $I_T = 125\text{ A}$, $I_{FG} = 1\text{ A}$, $t_r \leq 1\text{ мкс}$	t_d	-	-	5,0	мкс
Время выключения, $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_T = 125\text{ A}$, $di_T/dt = -5\text{ A/мкс}$, $V_R \geq 100\text{ В}$, $V_D = 0,67V_{DRM}$, $dV_D/dt = 50\text{ В/мкс}$	t_q	160	-	250	
Ток удержания, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 12\text{ В}$	I_H	-	-	250	мА
Отпирающее постоянное напряжение управления, $V_D = 12\text{ В}$, $T_j = -60\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	V_{GT}	-	-	5,0 2,5 2,0	В
Отпирающий постоянный ток управления, $V_D = 12\text{ В}$, $T_j = -60\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_{GT}	-	-	400 200 150	мА
Неотпирающее постоянное напряжение управления, $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0,67V_{DRM}$	V_{GD}	0,25	-	-	В
Электрическая прочность изоляции (эффективное значение), $f = 50\text{ Гц}$, $t = 1\text{ сек/1 мин}$	V_{isol}	-	-	3000/2500	В
ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход – корпус, постоянный ток	$R_{th(j-c)}$	-	-	0,190	$^{\circ}\text{C/Вт}$
Тепловое сопротивление корпус - охладитель	$R_{th(c-h)}$	-	-	0,010	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Масса	w	-	0,5	-	кг
Крутящий момент на охладителе	M_s	4	-	6	Нм
Крутящий момент на токовыводах	M_t	1,5	-	3,5	Нм
Наибольшее допустимое постоянное ускорение	a	-	-	50	м/с^2
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4				



МТТК-125

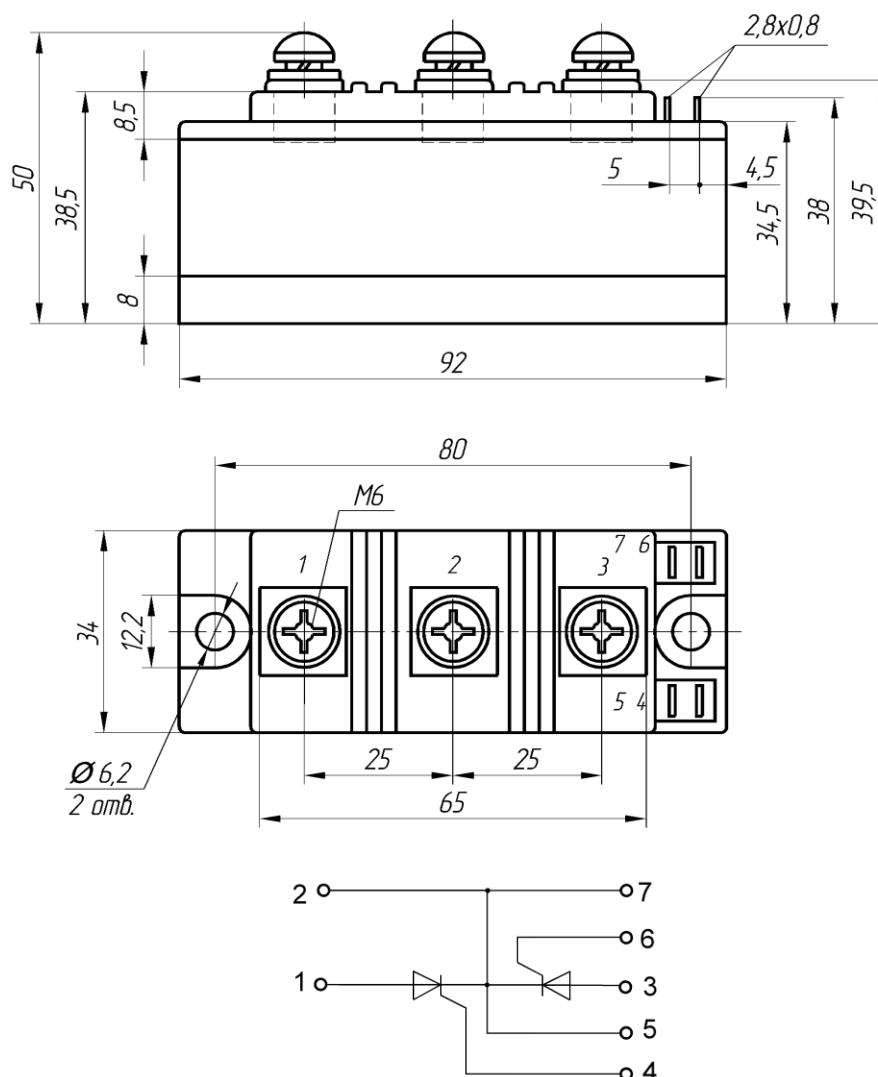

1, 3 – Анод; 2 – Катод; 4,6 – Управляющий электрод; 5,7 – Вспомогательный катод

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры



Публичное Акционерное Общество «Электровыпрямитель»

Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Телефон: +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),

48-07-33, 29-60-79 (техническая поддержка)

Телефон/факс: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт),

48-07-33 (техническая поддержка)

E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nicpp@elvpr.ru, nicpp@saransk-com.ru (техническая поддержка)

Internet: www.elvpr.ru